

A6 Aqueduct

широкосмугова виносна антена
кругової направленості з кабелем
Технічні характеристики

Зовнішній вигляд



Сумісні стандарти

CDMA800/GSM900/GSM1800
UMTS2100
WiFi2400
LTE2700

Частоти

800-960/1710-2180/ 2200-2700 МГц

Особливості використання


широкосмугова, діапазон від 700 до 2700 МГц
система кріплення за допомогою кронштейну
мала вага, компактний розмір
УФ захищений корпус

Специфікація

Модель		A6 Aqueduct	
Частота - МГц		700-960	1700-2700
Направленість ^o	вертикальна	60	50
	горизонтальна	360	
Підсилення - dBi		5	
КСВ		≤20	
Волновий опір - Ω		50	
Поляризація		Вертикальна	
Максимальна потужність - Вт		50	
Роз'єм		N, SMA, FME, та інш.	
Розміри -мм		250x45x35	
Вага-Кг		0,4	
Кабель*		RG-58 0.5-30м	

*Кабель є невід'ємною частиною антени, довжина комплекту від 0,5 до 30м.

Варіанти кріплення
Installation

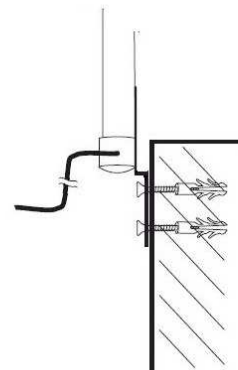

Installation

